

Antuan 305 Yellow

Cod: RAS 305




Tipo Stufa: Impianto modulare ad accumulo montato a secco con sistema a ipocausto.

Caratteristiche: Focolare e recupero di fumi di forma cilindrica in basalto lavico marino da 42mm di spessore racchiusi e sigillati in un guscio d'acciaio COR-TEN di 30/10 mm, rivestimento esterno in basalto lavico marino da 42 mm di spessore.


Sistema di riscaldamento: Impianto di riscaldamento radiante ad accumulo, con possibilità di trasformazione dello stesso in impianto a convezione naturale su richiesta.

Funzionamento: Carica di legna o bricchetti a intervalli di 6/8 ore.


Altezza – H	108 cm
Larghezza – L	67,6 cm
Profondità – P	65,3 cm
Altezza asse – T	96 cm
Diametro scarico – Ø	14 cm
Disassamento verticale – V	12,3 cm
Sviluppo porta	30 cm
Altezza porta	47 cm
Peso	325 Kg
Carico max legna	4,5 Kg
Potenza con una carica	13 KW
Potenza max	2,2 KW/ora
Intervallo di carica	6/8 ore
Rendimento di combustione	83%
Rendimento max impianto	81%

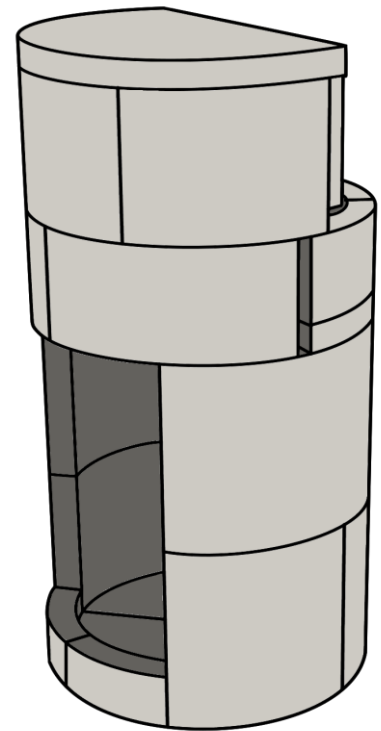


Interno Stufa

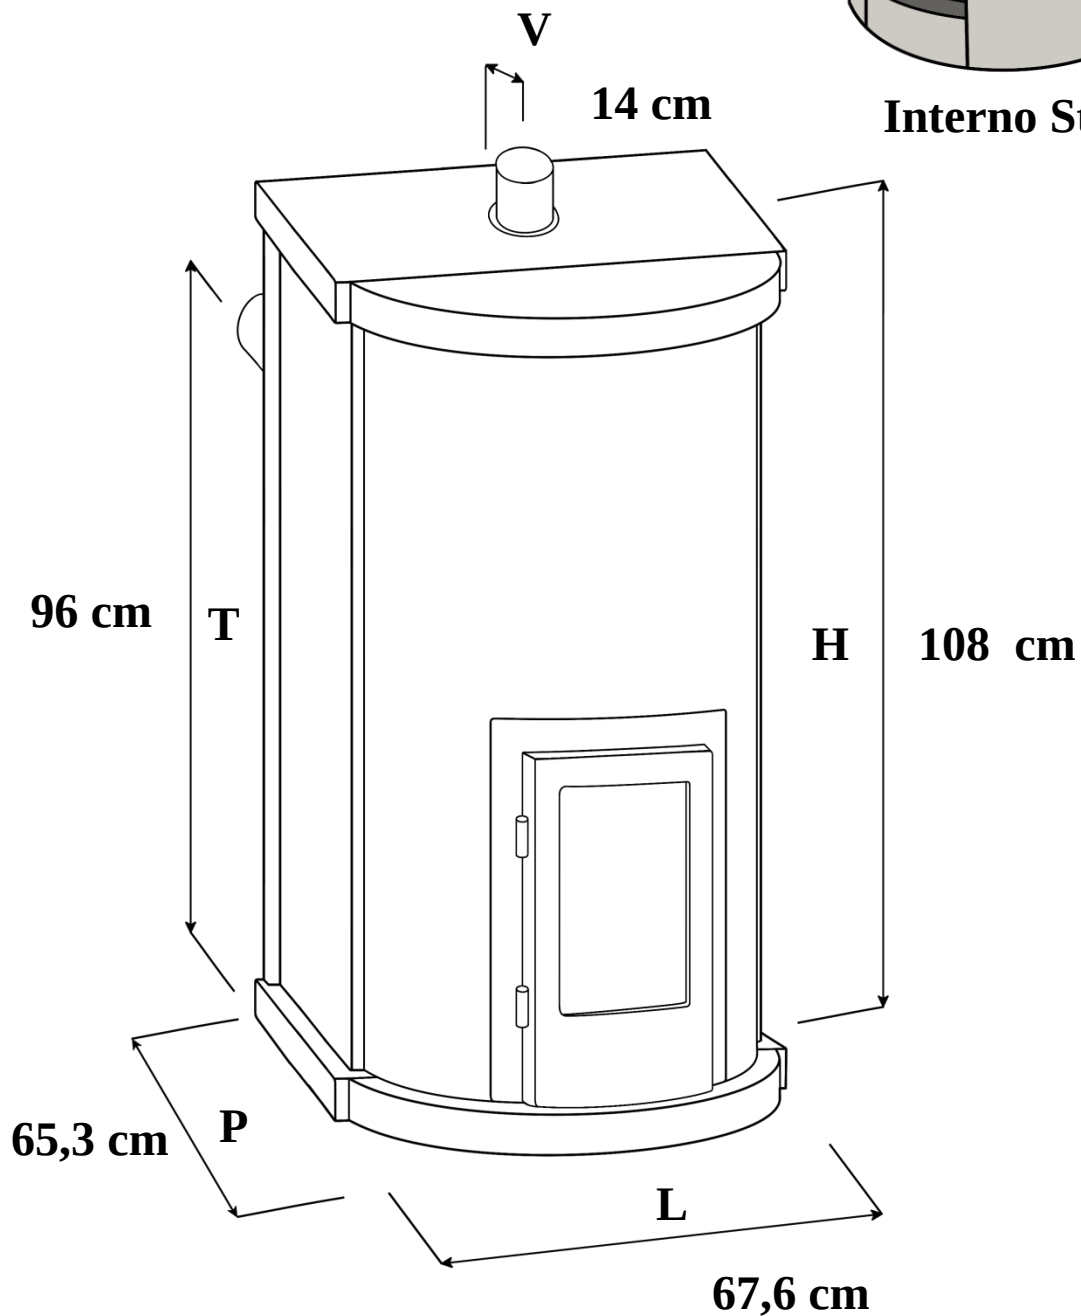

Temperatura Stufa

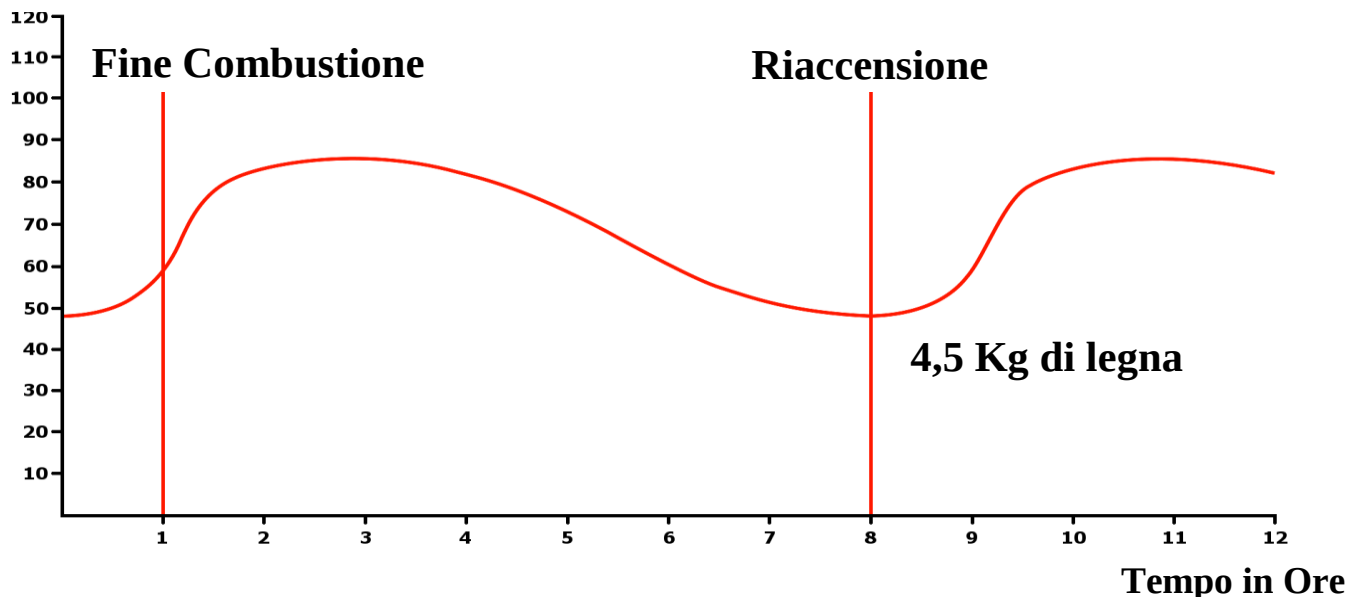

Emissione di CO in p.p.m.

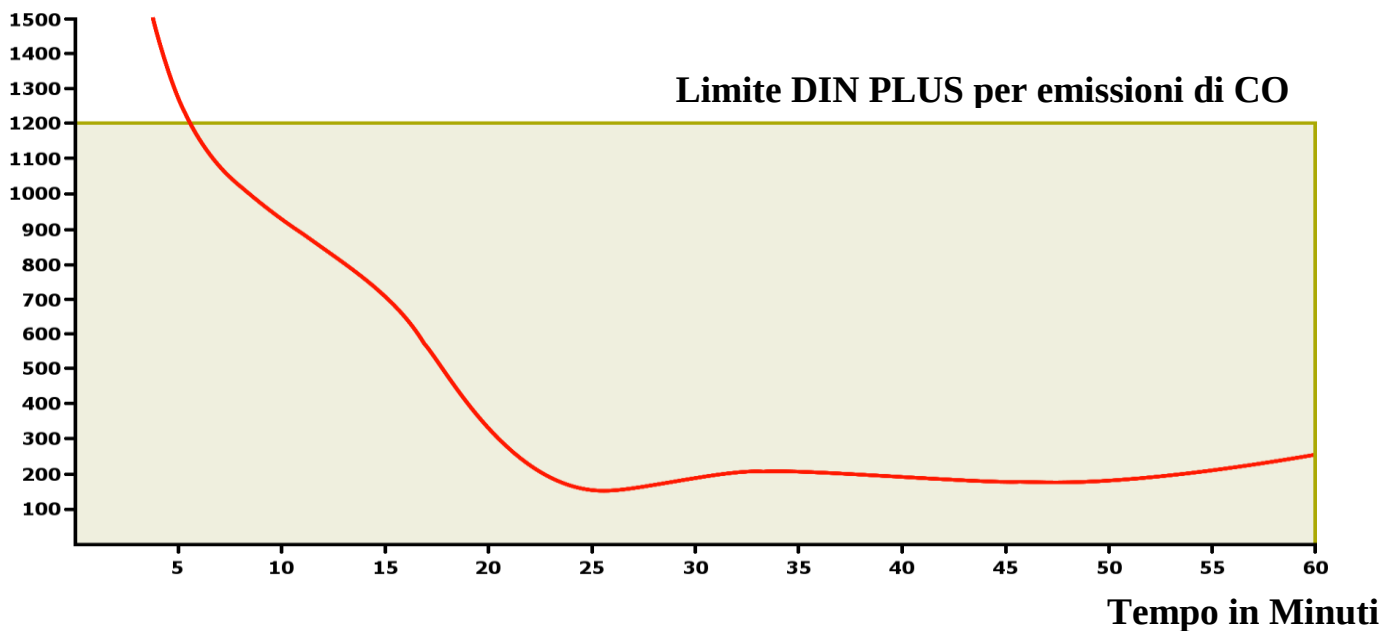

Rendimento di Combustione

Limite DIN PLUS per rendimento di combustione

