

# Double R360

Cod: RUS 360 Red & Black



**Tipo Stufa:** Impianto modulare ad accumulo montato a secco con sistema a ipocausto.

**Caratteristiche:** Focolare e recupero di fumi di forma cilindrica in basalto lavico marino da 42mm di spessore racchiusi e sigillati in un guscio d'acciaio COR-TEN di 30/10 mm, rivestimento esterno in basalto lavico marino da 42 mm di spessore.


**Sistema di riscaldamento:** Impianto di riscaldamento radiante ad accumulo, con possibilità di trasformazione dello stesso in impianto a convezione naturale su richiesta.

**Funzionamento:** Carica di legna o bricchetti a intervalli di 7/9 ore.


|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Altezza – H</b>                | 133 cm     |
| <b>Larghezza – L</b>              | 67,6 cm    |
| <b>Profondità – P</b>             | 67,6 cm    |
| <b>Altezza asse – T</b>           |            |
| <b>Diametro scarico – Ø</b>       | 16 cm      |
| <b>Disassamento verticale – V</b> | 16,3 cm    |
| <b>Sviluppo porta</b>             | 47,4 cm    |
| <b>Altezza porta</b>              | 59,3 cm    |
| <b>Peso</b>                       | 530 Kg     |
| <b>Carico max legna</b>           | 8 Kg       |
| <b>Potenza con una carica</b>     | 22 KW      |
| <b>Potenza max</b>                | 3,5 KW/ora |
| <b>Intervallo di carica</b>       | 7/9 ore    |
| <b>Rendimento di combustione</b>  | 88%        |
| <b>Rendimento max impianto</b>    | 73%        |




16,3 cm

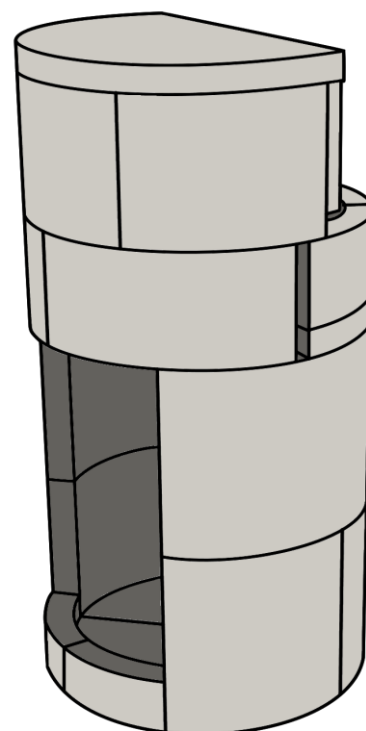


**Interno Stufa**

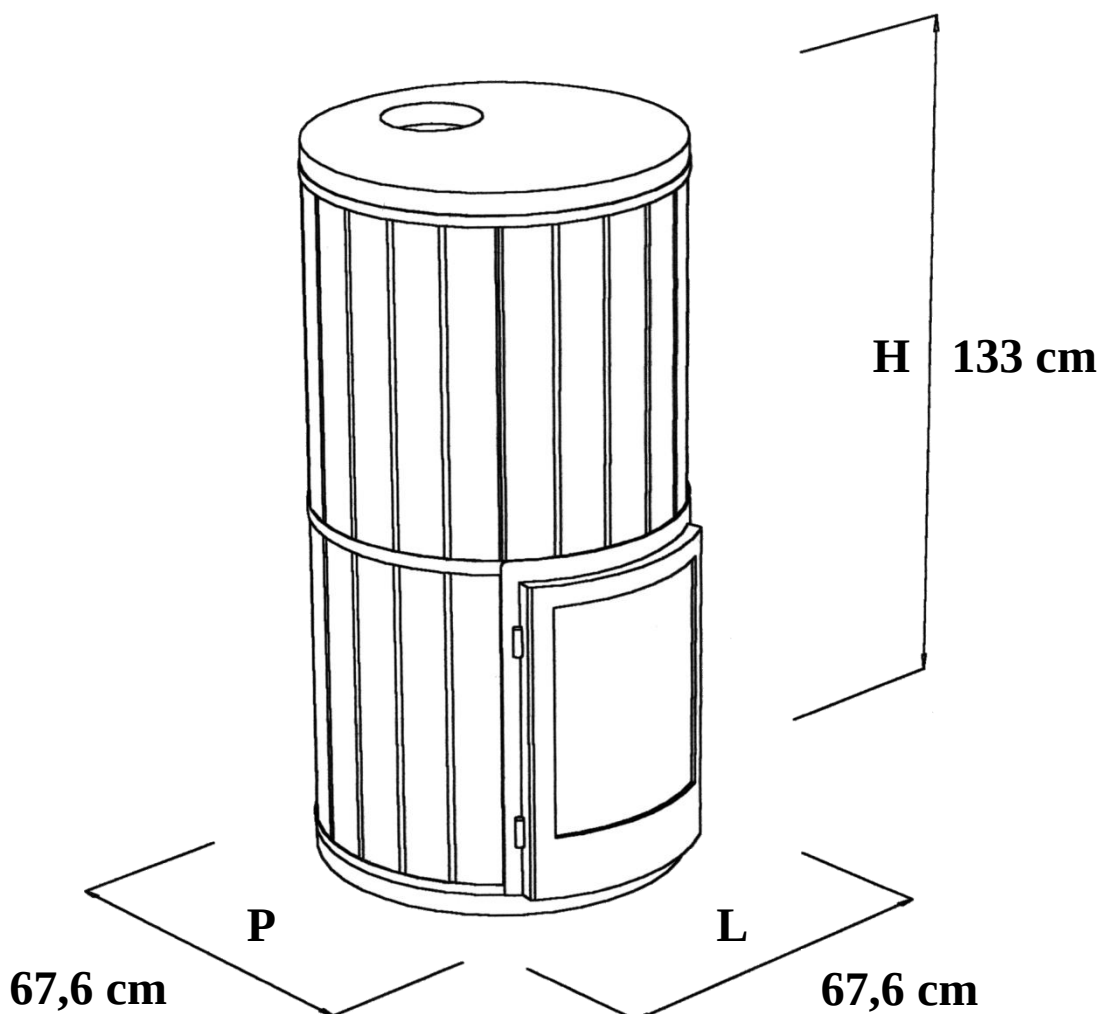

## Temperatura Stufa

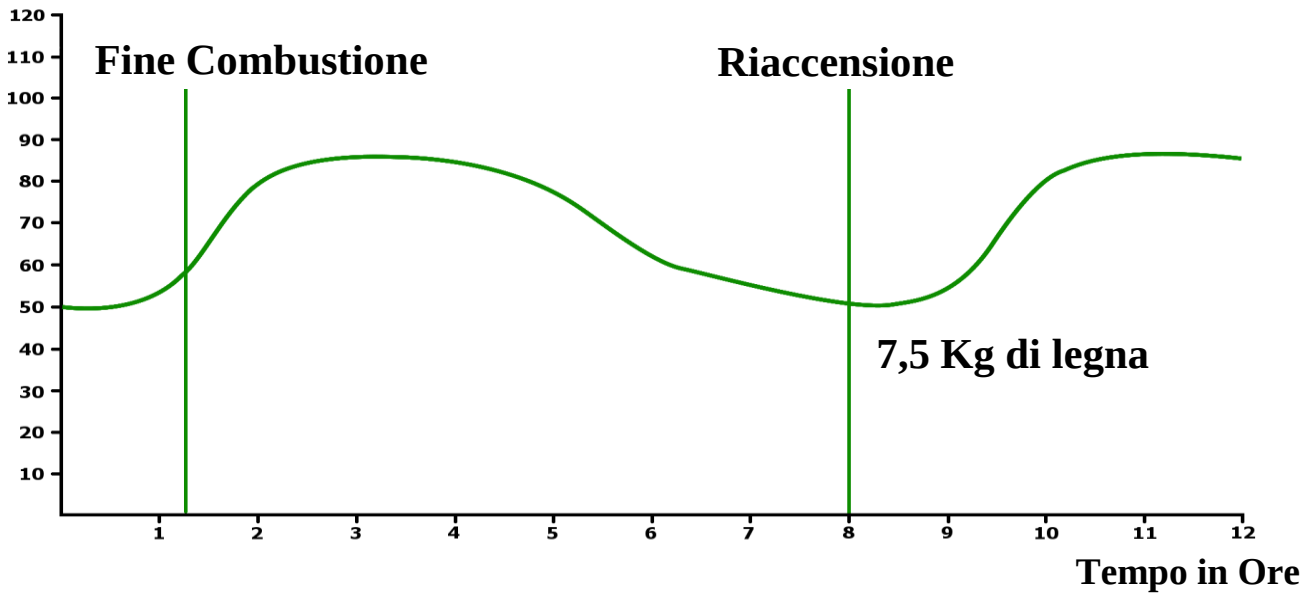

## Emissione di CO in p.p.m.

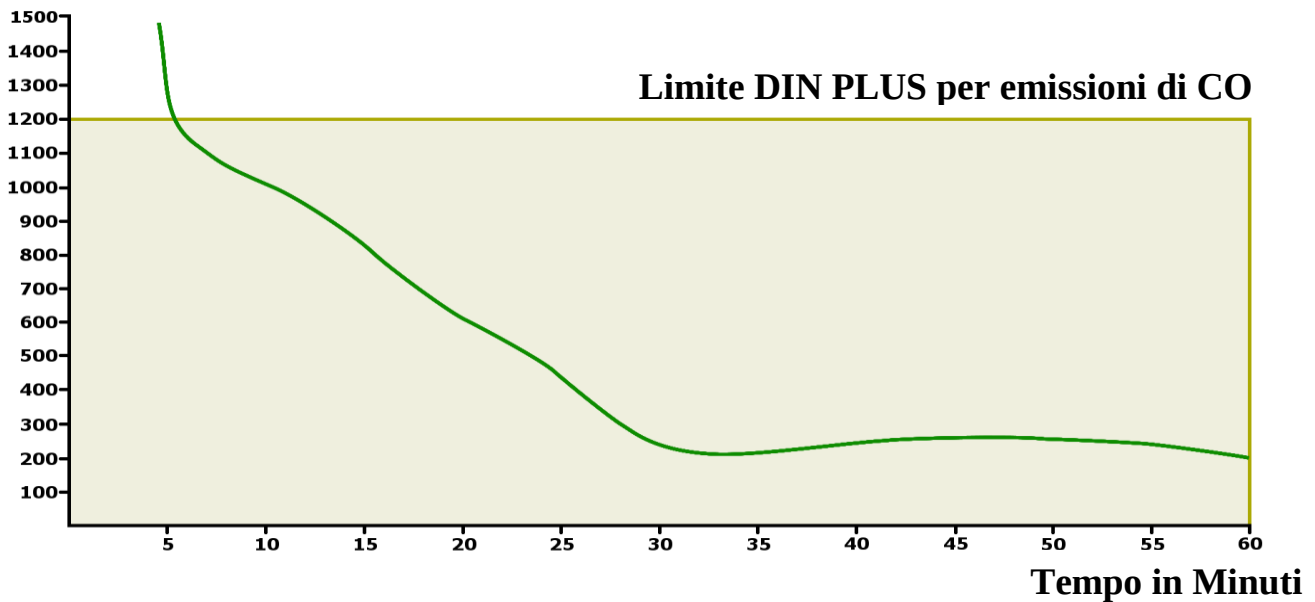

## Rendimento di Combustione

## Limite DIN PLUS per rendimento di combustione

