

Double R360

Cod: RUG 360



Tipo Stufa: Impianto modulare ad accumulo montato a secco con sistema a ipocausto.

Caratteristiche: Focolare e recupero di fumi di forma cilindrica in basalto lavico marino da 42mm di spessore racchiusi e sigillati in un guscio d'acciaio COR-TEN di 30/10 mm, rivestimento esterno in basalto lavico marino da 42 mm di spessore.


Sistema di riscaldamento: Impianto di riscaldamento radiante ad accumulo, con ausilio di leggero moto convettivo dagli interstizi dei pannelli di rivestimento.

Funzionamento: Carica di legna o bricchetti a intervalli di 7/9 ore.


Altezza – H	133 cm
Larghezza – L	67,6 cm
Profondità – P	67,6 cm
Altezza asse – T	
Diametro scarico – Ø	16 cm
Disassamento verticale – V	16,3 cm
Sviluppo porta	47,4 cm
Altezza porta	59,3 cm
Peso	530 Kg
Carico max legna	8 Kg
Potenza con una carica	22 KW
Potenza max	3,5 KW/ora
Intervallo di carica	7/9 ore
Rendimento di combustione	88%
Rendimento max impianto	73%




16,3 cm

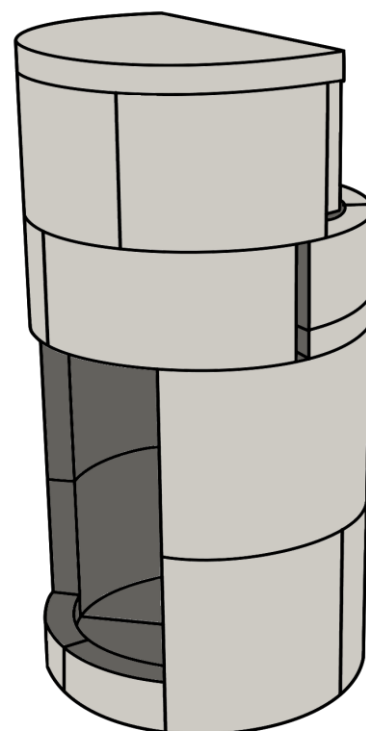


Interno Stufa

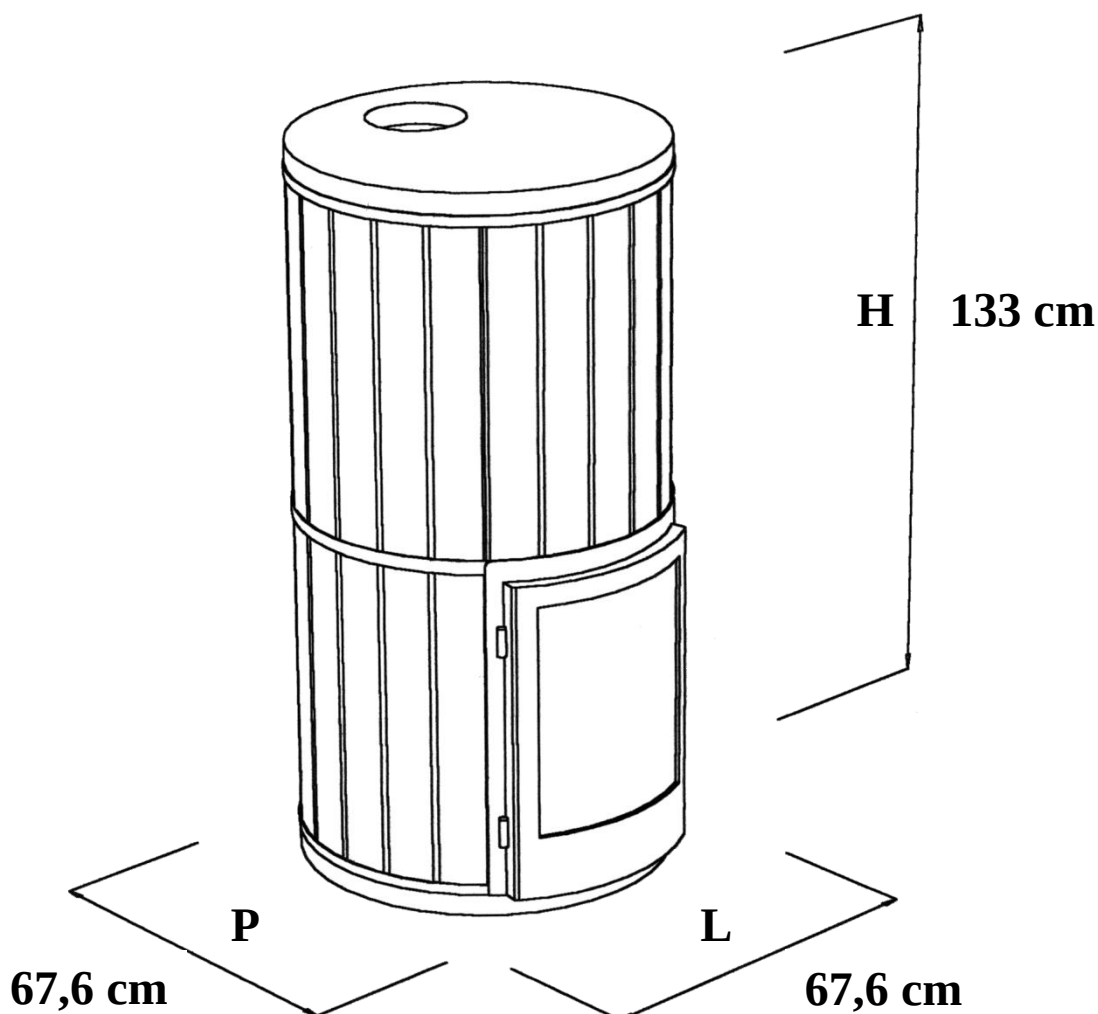

Temperatura Stufa

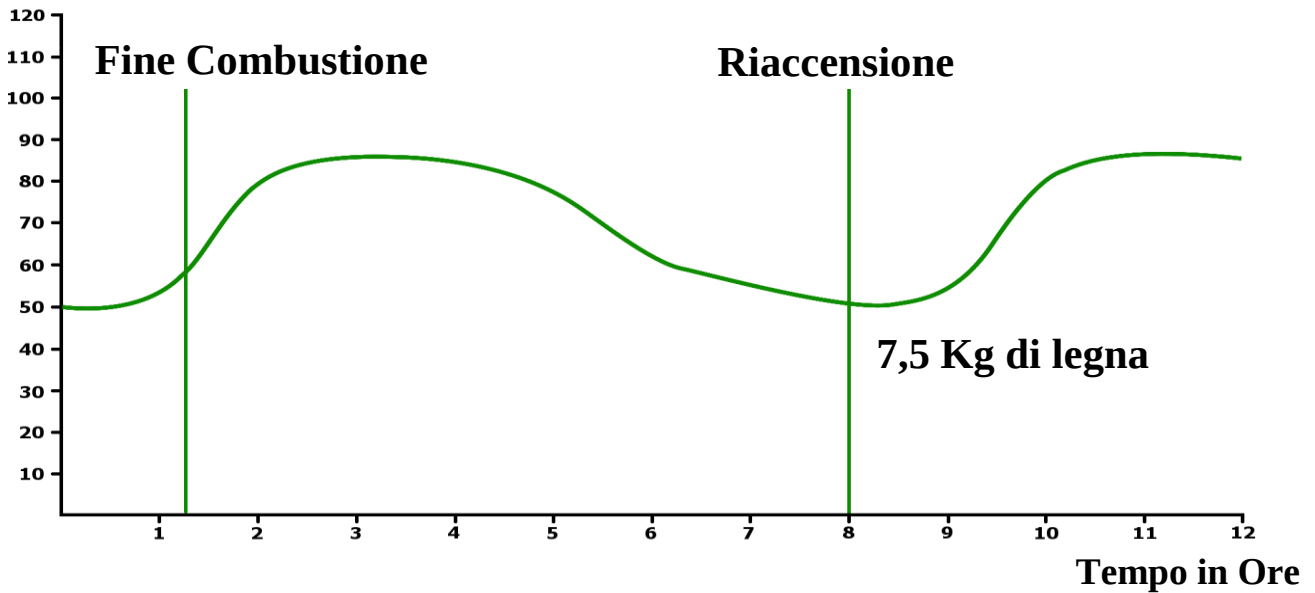

Emissione di CO in p.p.m.

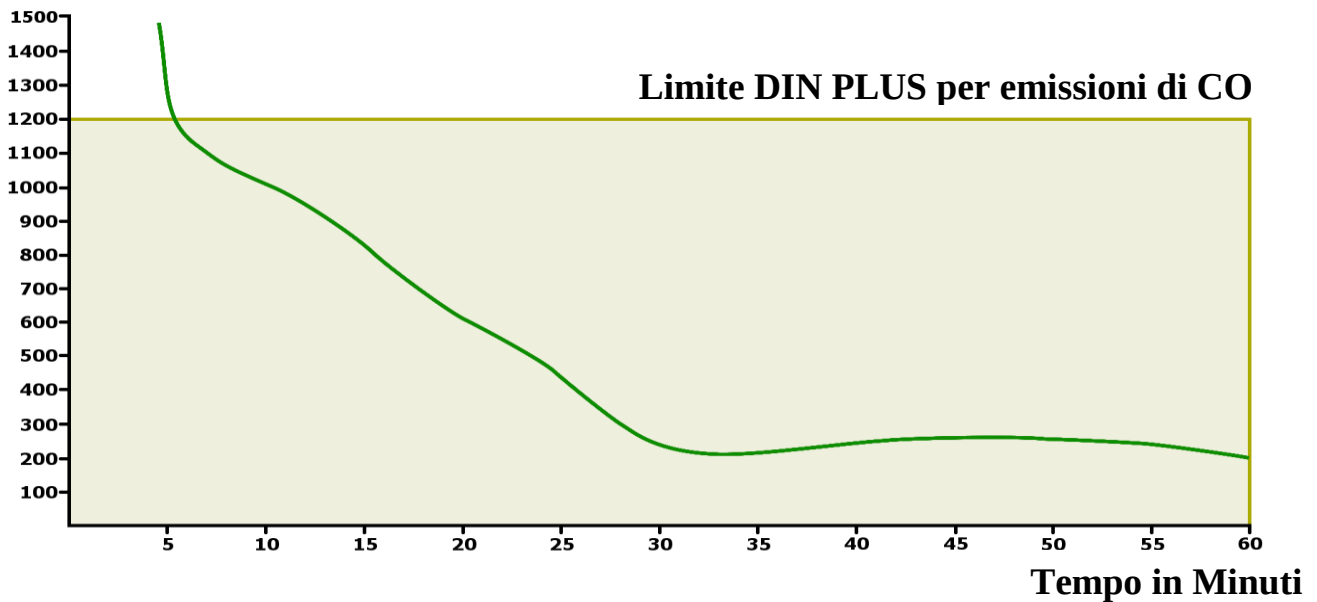

Rendimento di Combustione

Limite DIN PLUS per rendimento di combustione

