

Antuan 400 Red & Metal

Cod: RAS 400




Tipo Stufa: Impianto modulare ad accumulo montato a secco con sistema a i-pocausto.

Caratteristiche: Focolare e recupero di fumi di forma cilindrica in basalto lavico marino da 42mm di spessore racchiusi e sigillati in un guscio d'acciaio COR-TEN di 30/10 mm, rivestimento esterno in basalto lavico marino da 42 mm di spessore.


Sistema di riscaldamento: Impianto di riscaldamento radiante ad accumulo, con possibilità di trasformazione dello stesso in impianto a convezione naturale su richiesta.

Funzionamento: Carica di legna o bricchetti a intervalli di 8/10 ore.

Altezza – H	148 cm
Larghezza – L	87,6 cm
Profondità – P	84,8 cm
Altezza asse – T	136 cm
Diametro scarico – Ø	14 cm
Disassamento verticale – V	12,3 cm
Sviluppo porta	52 cm
Altezza porta	63 cm
Peso	710 Kg
Carico max legna	12 Kg
Potenza con una carica	33 KW
Potenza max	4,2 KW/ora
Intervallo di carica	7/9 ore
Rendimento di combustione	87%
Rendimento max impianto	85%

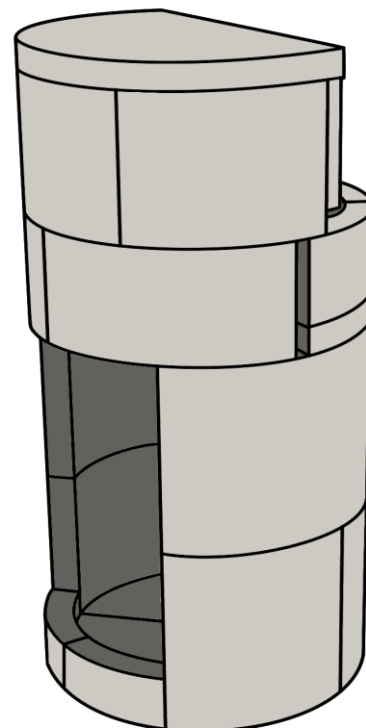


Interno Stufa

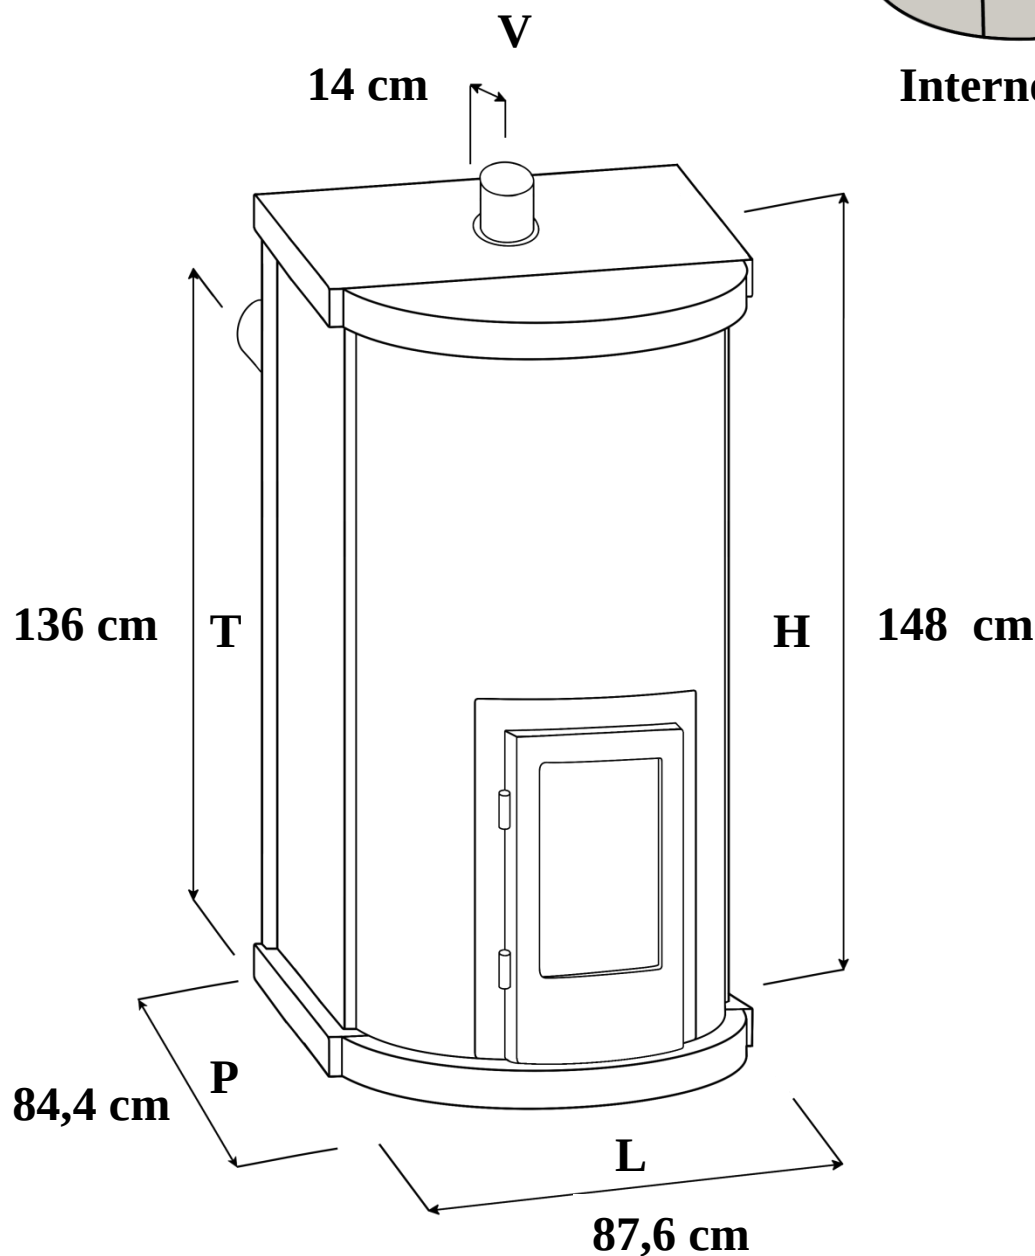


Temperatura Stufa

STUFA MOD. R400

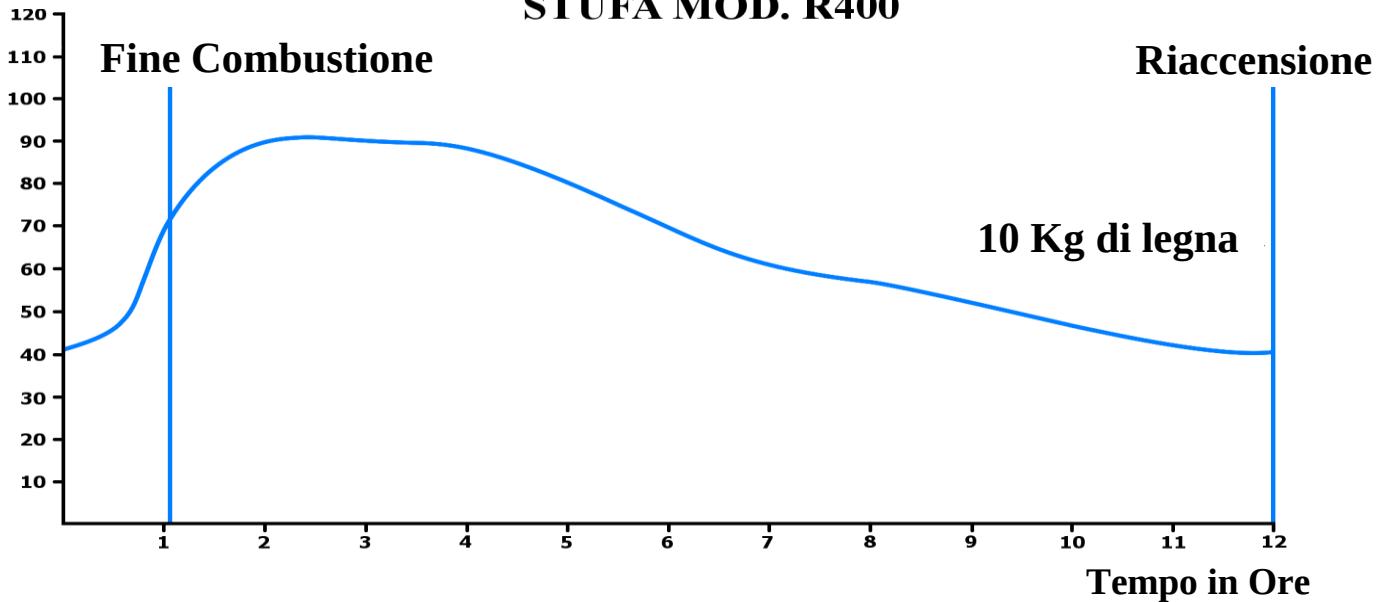

Emissione di CO in p.p.m.

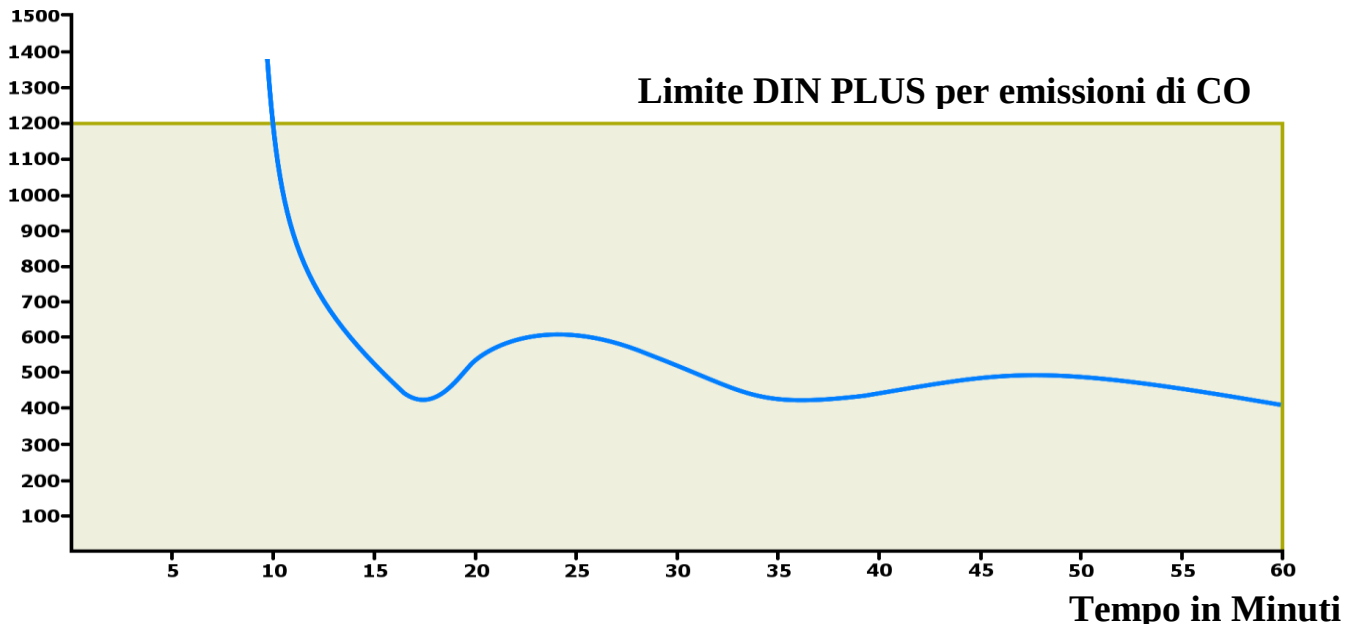

Rendimento di Combustione

Limite DIN PLUS per rendimento di combustione

